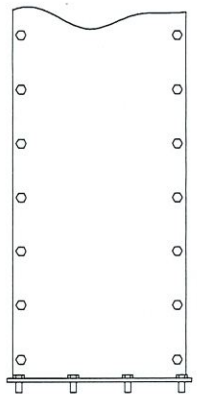

现图

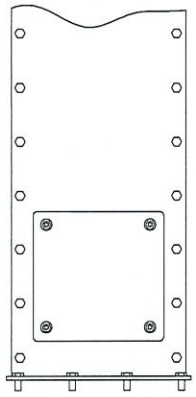

改造图

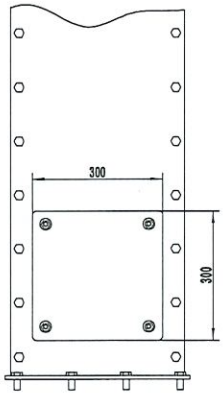

正视图

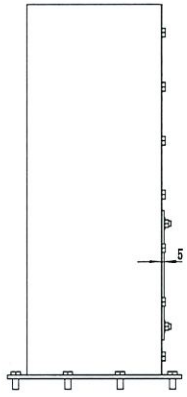

侧视图

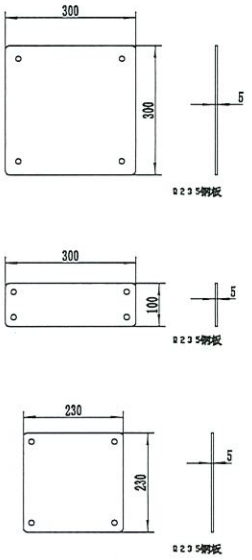

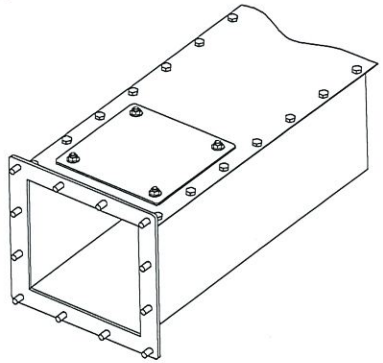

改造结构图

技术要求

1. 材质：盖板 Q235 碳钢、密封垫丁腈橡胶，内置聚乙烯衬板
2. 规格：开口尺寸 300mm×300mm/300mm×100mm/230mm×230mm盖板厚度≥5mm

安装及功能要求：

1. 开口位置位于阀门上方溜管 0.5m 内，便于清灰操作
2. 盖板与溜管法兰连接，密封垫压缩量控制在 30%-50%，无漏粮风险

数量：63 处（9 仓 X7 个阀门位）

								组件	最终版
标记	处数	更改文件名	签字	日期					清灰口
设计					图样标记		重量	比例	GZ-4
								1:2	
			日期	2026-2-7	共	张	第	张	