
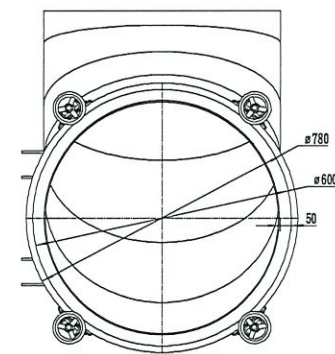




改造方案

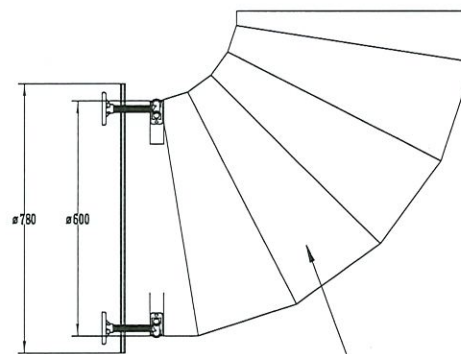


正视图

侧视图

整体内层5mm不锈钢201钢板，外部1.5mm不锈钢304钢板
中间填充阻燃保温棉

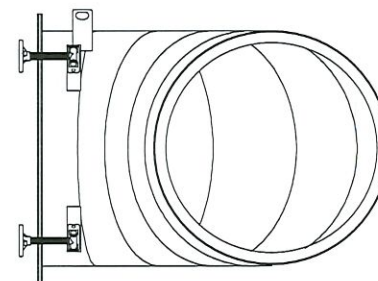

俯视图

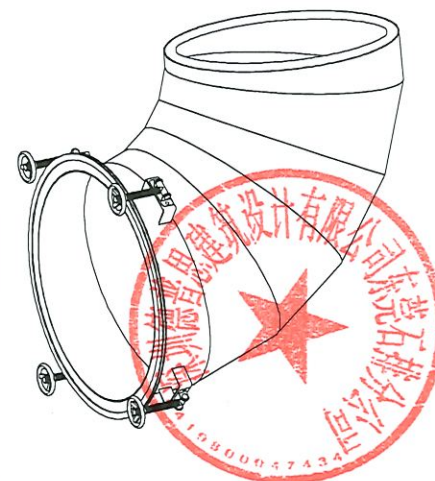

三视图

技术要求

1. 材质: 内腔201不锈钢制作, 中间40mm聚氨酯整体保温, 外层304不锈钢, 含2个铰链4个手轮, 密封胶条三元乙丙 (EPDM)
2. 规格: $\Phi 600\text{mm}$, 长度1000mm (适配现有回风管尺寸)
3. 壁厚: $\geq 1.5\text{mm}$

安装及功能要求:

1. 与现有回风管焊接连接, 焊缝需平整、无漏风
2. 安装后保障气流顺畅

数量: 16个 (8仓×2条风管)

						组件	最终版		
							弯头		
标记	数量	更改文件名	签字	日期			GZ-3		
设计									
						图 样 标 记	重 量	比 例	
								1:2	
						井	壳	罩	壳